

VOICI

L'EMT SmartSet™

AVEC ACCOUPLEMENT À VIS DE CALAGE INTÉGRÉ

The Smart Way to RacewaySM

Coûts
d'installation
inférieurs
sur chaque
chantier!



Avec SmartSet, inutile d'acheter, stocker et installer des accouplements séparés. L'accouplement à vis de calage en acier technique est livré intégré dans une extrémité de chaque section d'EMT pour vous permettre de travailler astucieusement, en gagnant du temps et de l'argent sur chaque projet. L'EMT SmartSet est disponible dans les tailles commerciales 1¼-4 et des longueurs de 10 et 20 pieds.

Regardez la vidéo sur wheatland.com/smartset


PROUDLY CANADIAN OWNED



Wheatland Tube
A DIVISION OF ZEKELMAN INDUSTRIES

EMT SmartSet™ : avec accouplement à vis de calage intégrés

Chaque section d'EMT SmartSet est livrée avec un accouplement à vis de calage intégré, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent sur chaque chantier. It's the smart way to raceway™!

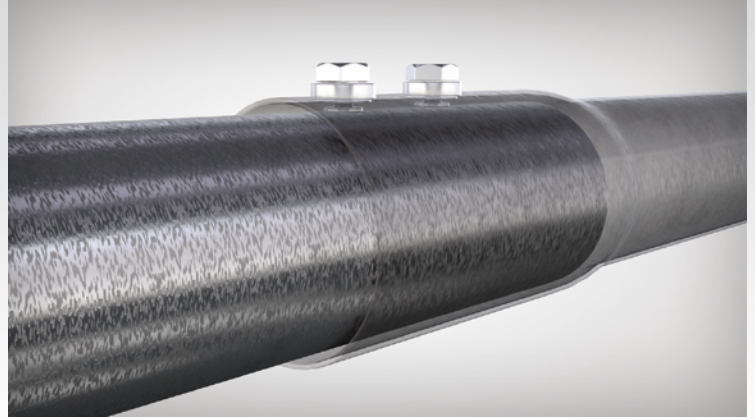

POIDS, DIMENSIONS ET PRÉSENTATION DE L'EMT SMARTSET (LONGUEURS DE 10 PI)

TAILLE COMMERCIALE	DÉSIGNATION MÉTRIQUE	POIDS/PI		QUANTITÉ LOT PRINCIPAL		POIDS LOT PRINCIPAL		VOLUME LOT PRINCIPAL		DIAMÈTRE EXTÉRIEUR		DIAMÈTRE INTÉRIEUR*	
		lb	Pièces	pi	lb	pi³	po	mm	po	mm			
1¼	35	0,95	84	840	798	19,1	1,510	38,35	1,380	35,05			
1½	41	1,10	72	720	792	19	1,740	44,20	1,610	40,89			
2	53	1,40	50	500	700	23,4	2,197	55,80	2,067	52,50			
2½	63	2,05	35	350	718	20,4	2,875	73,03	2,731	69,37			
3	78	2,50	30	300	750	24	3,500	88,90	3,356	85,24			
3½	91	3,25	25	250	813	23,6	4,000	101,60	3,834	97,38			
4	103	3,70	25	250	925	25	4,500	114,30	4,334	110,08			

* Pour information seulement; ne constitue pas une exigence UL-797.
L'EMT SmartSet avec accouplement à vis de calage intégré est disponible en 10 pi et 20 pi de longueur sur commande spéciale pour un EMT standard.
Des quantités minimums de commande s'appliquent.

POIDS, DIMENSIONS ET PRÉSENTATION DE L'EMT SMARTSET (LONGUEURS DE 20 PI)

TAILLE COMMERCIALE	DÉSIGNATION MÉTRIQUE	POIDS/PI		QUANTITÉ LOT PRINCIPAL		POIDS LOT PRINCIPAL		VOLUME LOT PRINCIPAL		DIAMÈTRE EXTÉRIEUR		DIAMÈTRE INTÉRIEUR*	
		lb	Pièces	pi	lb	pi³	po	mm	po	mm			
1¼	35	0,95	50	1000	950	15,8	1,510	38,35	1,380	35,05			
1½	41	1,10	36	720	792	15,6	1,740	44,20	1,610	40,89			
2	53	1,40	36	720	1008	24,8	2,197	55,80	2,067	52,50			
2½	63	2,05	20	400	820	21,8	2,875	73,03	2,731	69,37			
3	78	2,50	20	400	1000	32,3	3,500	88,90	3,356	85,24			
3½	91	3,25	20	400	1300	42,2	4,000	101,60	3,834	97,38			
4	103	3,70	12	240	888	28,1	4,500	114,30	4,334	110,08			

* Pour information seulement; ne constitue pas une exigence UL-797.
L'EMT SmartSet avec accouplement à vis de calage intégré est disponible en 10 pi et 20 pi de longueur sur commande spéciale pour un EMT standard.
Des quantités minimums de commande s'appliquent.

Regardez la vidéo sur wheatland.com/smartset

WEL-090220